
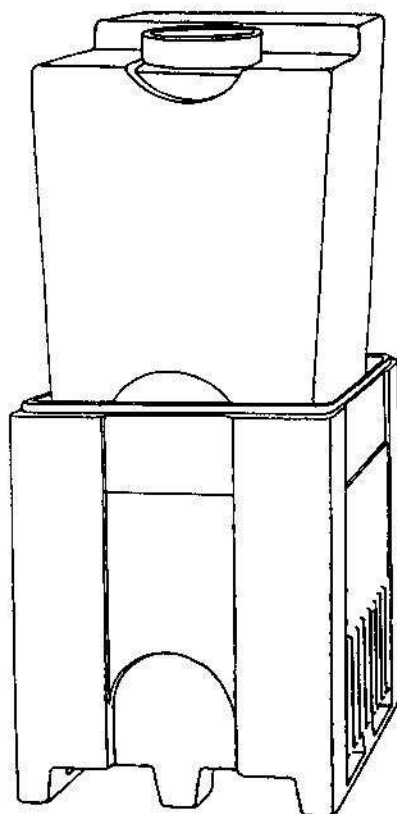


Les spécifications du CKMB FC - Full Contenance

Construction du CKMB FC:

- ✓ Trou d'homme 300 mm, avec joint EPDM.
- ✓ Dôme supérieure en P.E.L.B.D. (Poly Ethylène Linéaire de Basse Densité) bleu, incliné pour l'évacuation des eaux et de ce fait protégé contre la pénétration de la pluie ou contre le dépôt de substances indésirées dans le bac de rétention.
Possibilité de triple empilage à plein (4 pieds d'empilage robuste et galvanisé).
(Densité relative maximale des produits stockés 1.9 kg/litre.)
- ✓ La housse intérieure (épaisseur de paroi ± 8 mm) est sans soudures, rotomoulée d'une seule pièce en P.E.R. (Poly Ethylène Réticulé) non colorée, transparent, a une très bonne résistance chimique, et est sans sortie de vidange.
Optionnellement équipé d'évents d'aération ou de désaération.
- ✓ Coussin amortisseur (invisible sur le dessin): en P.E.L.B.D. rotomoulé à double parois.
- ✓ Conteneur extérieur à double parois en P.E.L.B.D., servant d'armature de protection et de bac de rétention incorporée et complètement fermé (excepté le trou d'homme), offrant une sécurité totale et pourvu de:
 - Plaquette d'identification: nom, adresse, produit stocké et poids admis et numéro ONU 31HH 1/Y...
 - 4 surfaces pour autocollants
 - Enseigne de société enmoulé pour grandes séries
 - Palette intégrée à 4 voies avec guidage sur les côtés longs.

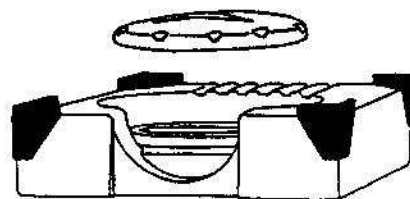

Spécifications	CKMB 550FC	CKMB 800 FC	CKMB 1000 FC
Capacité brute	550 litres	830 litres	1000 litres
Capacité utile	500 litres	800 litres	950 litres
Largeur	800 mm	1000 mm	1000 mm
Profondeur	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Hauteur	1220 mm	1420 mm	1520 mm
Hauteur de gerbage	1200 mm	1400 mm	1500 mm
Capacité bac de rétention	650 litres	890 litres	1100 litres
Tare	125 kg	140 kg	165 kg

fusion kunststoffen n.v.

Herentalsebaan, 116
2100 Deurne
Tel. 03/321.27.06
Fax 03/321.53.19